



コンクリートミキサー車用 洗車袋・洗浄袋

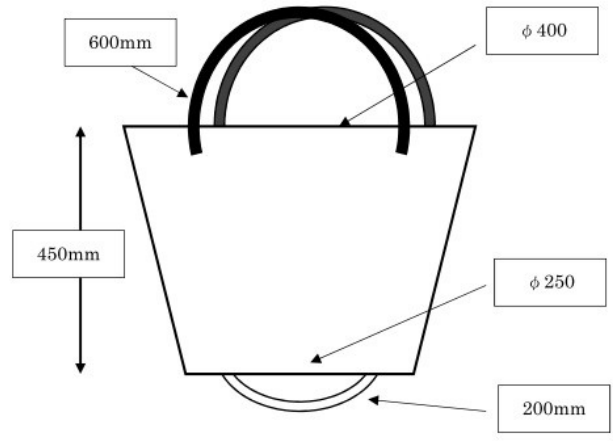

(1) 標準タイプ

(2) 小型タイプ

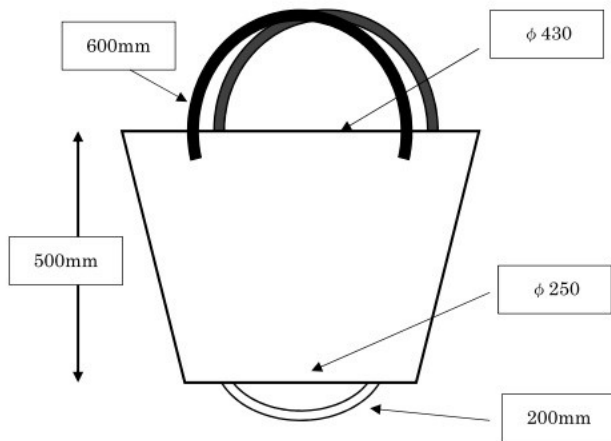

○標準タイプ

上φ430、下250φ、深さ500mm、ロープ600mm
底生地二重
※底部の縫製部は内側から防水処理加工

○生地

ポリエテル帆布
黄色生地 (生地厚約0.6mm)
緑色生地 (生地厚約0.8mm)

○小型タイプ

上φ400、下250φ、深さ450mm、ロープ600mm
底生地二重
※底部の縫製部は内側から防水処理加工

○生地



ポリエステル帆布
黄色生地 (生地厚約0.6mm)
緑色生地 (生地厚約0.8mm)

コンクリートミキサー車用 ゴム入りホッパーカバー



(1) 大型車用ゴム入りホッパーカバー

(2) 小型車用ゴム入りホッパーカバー

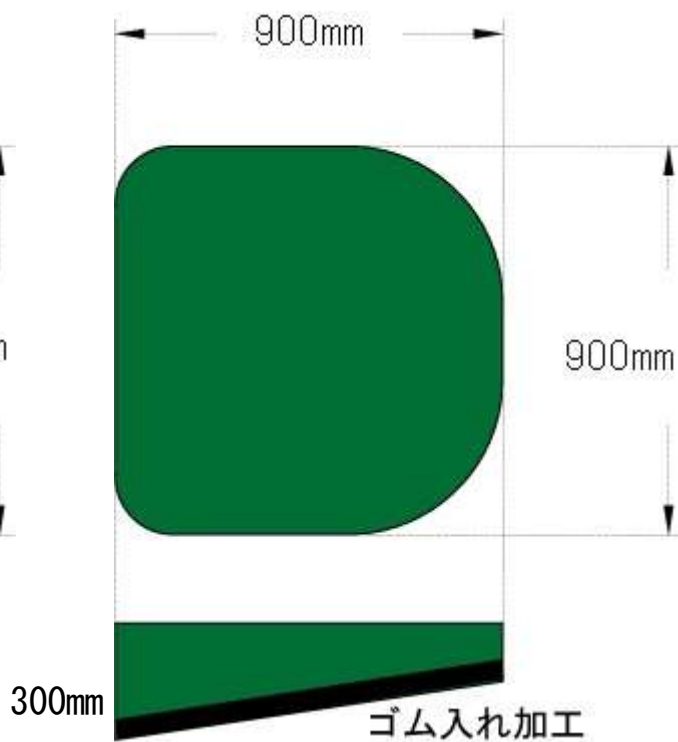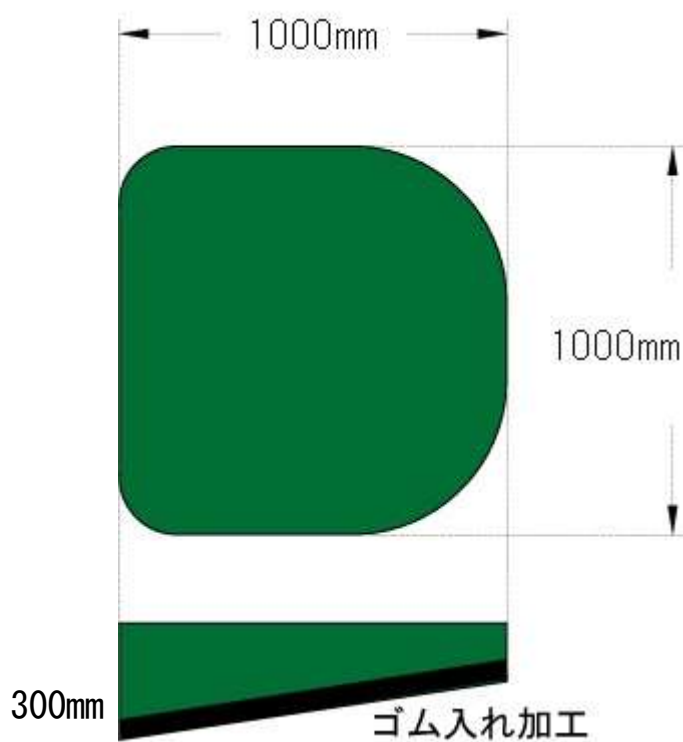

○大型車用ゴム入りホッパーカバー

縦 1000 × 横 1000 × H300mm

○生地

ポリエステル帆布

緑色生地 (生地厚約 0.8mm)

○小型車用ゴム入りホッパーカバー

縦 900 × 横 900 × H300mm

○生地

ポリエステル帆布


緑色生地 (生地厚約 0.8mm)

ホッパーカバー SLUMP GUARD



FRPタイプ、シートタイプ（手動・電動）、各種パーツ取り扱っています。

試験用ホワイトボード

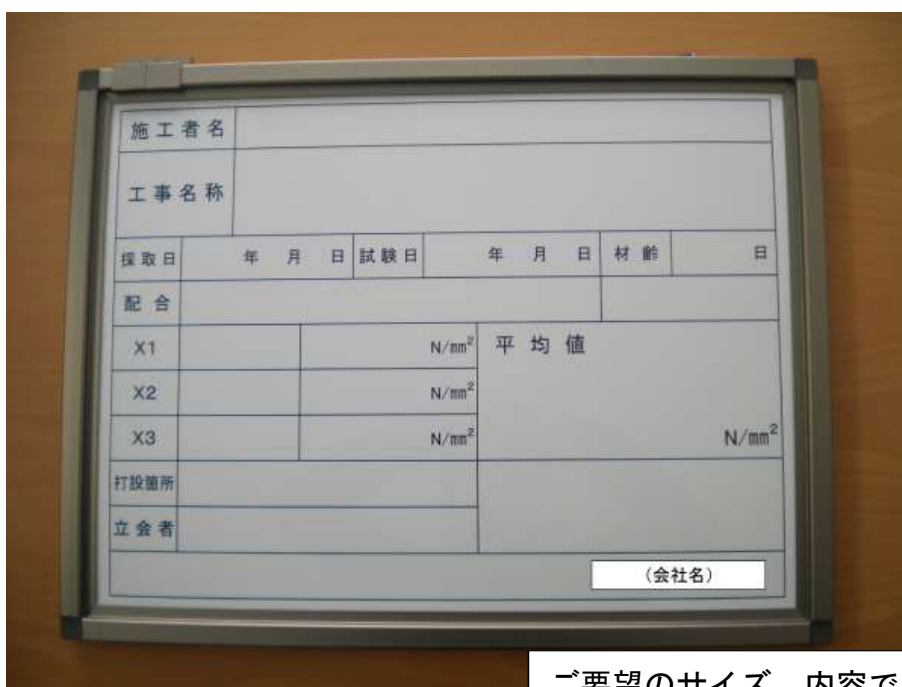


ご要望のサイズ、内容で製作します。

施工者名							
工事名称							
採取日	年月日	試験日	年月日	材齢	日		
配合							
X1		N/mm ²	平均値				
X2		N/mm ²					
X3		N/mm ²			N/mm ²		
打設箇所							
立会者							
(会社名)							

施工者名					
工事名					
採取日	年月日				
配合					
スランプ					cm
空気量					%
コンクリート温度	°C	外気温	°C		
フロー値	cm	×	cm		
打設箇所					
立会者					
(会社名)					

施工者名							
工事名							
試験日	年月日						
配合							
スランプ	目標	cm	実測	cm			
空気量	目標	%	実測	%			
コンクリート温度					°C		
室温湿度					°C	%	
フロー値					cm	×	cm
立会者							
(会社名)							

超耐摩耗ゴムカバー FRカバー

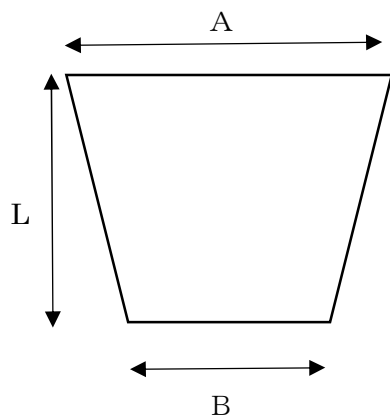

S型	5 t 以下
(A)	780、(B) 440、(L) 900
W型	10~12 t
(A)	1150、(B) 500、(L) 1150

ミキサー車用遮熱塗料 弱溶剤系「プロツバルⅦ」

プロツバルは(独)宇宙航空研究開発機(JAXA)の技術ライセンス供与を受けて開発した高性能な遮熱塗料！
弱溶剤系遮熱塗料なので高硬度で光沢があります。



太陽熱高反射塗料
プロツバルⅦ
施工車輛

プロツバルは宇宙航空研究開発機(JAXA)との共同開発による高性能な遮熱塗料です。プロツバルは高反射率・高耐候性・高硬度の特性を持っています。本製品は、弱溶剤系・低VOCの環境に優しい塗料です。

施工後ミキサー車には「JAXA COSMODE」マークのマグネットをお渡しします。
マグネットサイズ：W500×H160mm



未施工車表面温度 (59.5 度)



未施工車表面温度 (44.0 度)



施工車表面温度 (29.0 度)