

ZEROSHHEET® ZS1000

ガラス用飛散防止フィルム



台風や地震などの自然災害によって窓ガラスが割れて飛散すると
室外、室内に飛び散ったガラスによる被害、床面に落ちたガラスが
刺さる被害、避難の妨げになる被害など、様々な被害が発生します。

フィルムを貼るだけで

ガラスの**飛散防止**

鏡や棚のガラスなどの**飛散防止**

飛散したガラスによる**二次被害を防止**

空き巣対策・防犯対策としても有効！




地震の揺れを想定した 層間変位試験の結果



JISA5759層間変位試験に従って行った試験結果

台風による飛来物を想定した ショットバック試験の結果

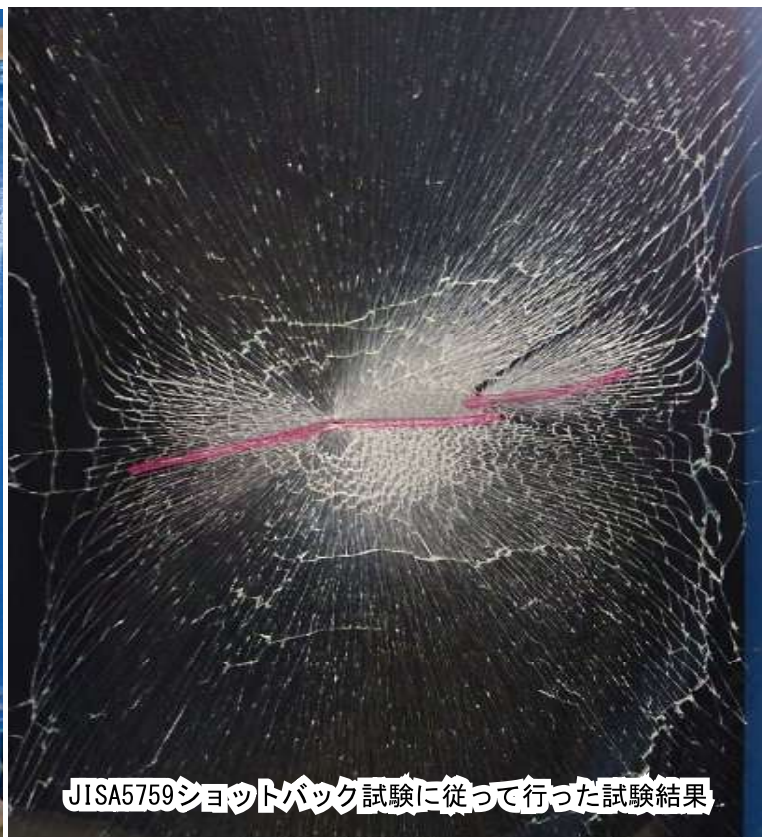

JISA5759ショットバック試験に従って行った試験結果

**地震でガラスが割れても、飛来物でガラスが割れても
破片が飛び散らないので安心です。**

【製品仕様】

可視光線透過率	日射透過率	日射吸収率	日射反射率	紫外線透過率
90.3%	85.3%	7.2%	7.5%	62.2%

※透明板ガラス（3mm厚）の紫外線透過率は72.2%

フィルム幅	基材 (ハードコート層+ポリエステルフィルム)	粘着剤 (アクリル系粘着剤)	剥離フィルム (ポリエステルフィルム)
850mm	52 μ m	25 μ m	75 μ m

【注意事項】

- 本製品を用途以外に使用しないでください。
- 施工時に使用する水がフィルムとガラスの間に残留する現象が起きる可能性があります。
残留した水は時間の経過とともにフィルムの表面及び端部から蒸発して消滅しますが、
気温が低い場合には日数を要する場合があります。
- フィルム面に硬い物が接触すると表面に傷が付く可能性があります。
金属などで引っ掻いたりしないようご注意ください。
- フィルム表面にステッカーやシールを貼ったり、マジックなどで書いたりしないでください。
- 本製品は生産ロットにより多少の差が生じる場合がありますが、性能に影響はありません。
- 本製品を廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。

総販売元

ZERO EMISSION

株式会社ZERO

〒660-0813 兵庫県尼崎市杭瀬寺島1丁目4番39号

リンクスタイルV104号室

TEL : 06-4950-8627 / Mail : info@zerocon.co.jp

<http://www.zerocon.co.jp/>

記載の内容は製品改良のため、予告なく変更される場合があります。記載の数値は試験結果、測定結果であり保証値ではありません。